

NOVOFLEX



## TUBE PVC SOUPLE RENFORCÉ & PLUS SOUPLE

*traitement anti cracking avec stabilisateur de température*

### PVC FLEXIBLE PIPE

*anti-cracking treatment with temperature stabilizer*



Référence	Ø	Ø intérieur	Longueur M	Mètres/palette	Couronnes/palette	PS	P.U. H.T./ml
NOVOFLEX50/25	50	43	25	250	10	5	10,17 €
NOVOFLEX50/50	50	43	50	250	5	5	10,17 €
NOVOFLEX63/25	63	55	25	150	6	5	14,97 €
NOVOFLEX63/50	63	55	50	150	3	5	14,97 €



Le **NOVOFLEX** est plus flexible que le **SOROFLEX** standard avec la même résistance à l'écrasement, grâce à sa spirale de renfort PVC rigide. Le stabilisateur de température lui permet de maintenir sa souplesse même à basse température ( $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ),  
Le **NOVOFLEX** est donc idéal pour les constructions en hiver.



### PRODUIT

- + Rayon de courbure plus petit que pour un tuyau souple standard
- + Garde sa flexibilité même par basse température ( $\geq 5^{\circ}\text{C}$ )
- + 100% matière première vierge
- + Marquage chaque mètre :
  - N° de lot
  - Garantie 10 ans
  - Compteur de mètres
  - Dimensions



### ATTENTION

Ø50 et Ø63 mm vendu à la palette uniquement



### NOUVEL EMBALLAGE !



# SECAFLEX

## TUYAU FLOTTANT SÉCABLE

### MANUAL POOL HOSE


LIVRÉ EN

**CARTON DISTRIBUTEUR**



LIVRÉ EN

**SAC PLASTIQUE**

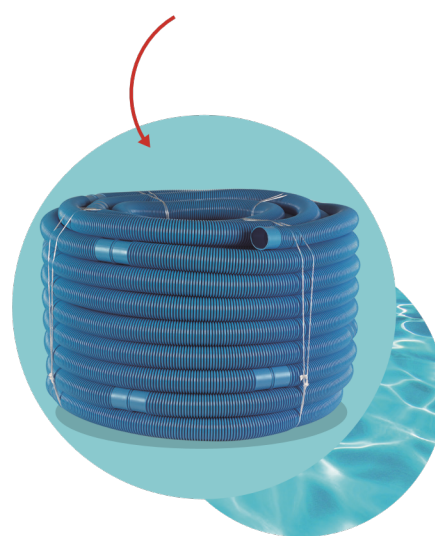

Référence	Ø	Longueur M	P.U. H.T. /box
SECABOX32/50	32	50,56	251,91 €
SECABOX38/50	38	50,56	263,11 €

Taille carton : 64,5x41x60,5cm (LxlxH)

Référence	Ø	Longueur M	P.U. H.T. /couronne
SECAFLEX32/50V	32	50,56	216,38 €
SECAFLEX38/50V	38	50,56	226,77 €

> Diamètre : 32 ou 38 mm


*Diameter 32 or 38 mm*

> Sectionnable tous les 1,58 m

*Integrated cuffs every 1.58 m*

> Couronne de 50,56 m

*50.56 m roll*



#### AVANTAGES

- > Résistant mais flexible pour faciliter l'utilisation
- > Résistant à l'écrasement et à l'aplatissement



- ✦ Tuyau soufflé sans joint
- ✦ Embouts intégrés
- ✦ Résistant aux abrasions et aux rayons UV

# EVAFLEX

## 2 SOLUTIONS PERFORMANTES pour piscines privées

### STANDARD

#### TUYAU FLOTTANT STANDARD PISCINE MANCHON Ø 38 mm

STANDARD POOL VACUUM HOSE  
1 fixed cuff, 1 swivel cuff Ø 38 mm



Référence	Ø	Longueur M	P.U. H.T. /kit
EVAFLEX38/6	38	6	34,57 €
EVAFLEX38/7	38	7	38,35 €
EVAFLEX38/8	38	8	43,83 €
EVAFLEX38/9	38	9	46,83 €
EVAFLEX38/10	38	10	51,52 €
EVAFLEX38/12	38	12	59,22 €
EVAFLEX38/15	38	15	72,40 €

### RENFORCÉ

#### TUYAU FLOTTANT RENFORCÉ PISCINE MANCHON Ø 38 mm

HEAVY-DUTY POOL VACUUM HOSE  
1 fixed cuff, 1 swivel cuff Ø 38 mm



Référence	Ø	Longueur M	P.U. H.T. /kit
EVAFLEXR38/6	38	6	43,09 €
EVAFLEXR38/7	38	7	47,71 €
EVAFLEXR38/8	38	8	54,55 €
EVAFLEXR38/9	38	9	58,28 €
EVAFLEXR38/10	38	10	64,15 €
EVAFLEXR38/12	38	12	73,74 €
EVAFLEXR38/15	38	15	90,18 €



RÉSISTANT



PRATIQUE



FLEXIBLE



TRAITEMENT  
ANTI UV

LE



### PRODUIT

- Disponible en différentes longueurs
- Kit avec 2 embouts dont 1 tournant
- Carton découpé pour visualiser le produit




### » TUBE PE ANNELE CR8

paroi extérieure annelée noire, paroi intérieure lisse gris clair  
norme EN 13476

#### SURFACE WATER DRAINAGE PE PIPE CR8

corrugated black outer wall, smooth grey inner wall - EN 13476

- Paroi extérieure annelée noire
- Paroi intérieure lisse blanche
- Norme EN 13476



Le tube annelé en polyéthylène haute densité est fabriqué selon la norme EN 13476 et destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire des eaux usées.

#### UTILISATION

- Eaux usées domestiques
- Eaux pluviales
- Eaux de surface
- Eaux souterraines
- Eaux industrielles (selon le fluide et sa température)

#### PROPRIÉTÉS

- Résistant à la corrosion
- Bonne résistance aux bases et aux acides
- Résistant à l'abrasion
- Extérieur noir : bonne résistance aux rayons UV



- Sa paroi intérieure lisse lui garantit une très faible rugosité hydraulique et peut ainsi être utilisé sur de légères pentes
- Sa légèreté facilite la pose et la manutention
- Sa structure à double paroi lui offre une rigidité annulaire supérieure à CR8 et une flexibilité qui lui permet de s'adapter aux éventuels mouvements du terrain
- Son intérieur blanc facilite l'utilisation des caméras pour les auscultations éventuelles

Référence	Ø	Longueur M	P.U. H.T./barre
PESN8160	160	6,15	93,56 €
PESN8200	200	6,20	114,69 €
PESN8250	250	6,20	209,04 €
PESN8315	315	6,35	251,00 €
PESN8400	400	6,30	388,23 €
PESN8500	500	6,35	583,14 €
PESN8630	630	6,30	902,40 €
PESN8800	800	6,35	sur demande
PESN81000	1000	6,25	sur demande
PESN81200	1200	6,25	sur demande

### » DRAIN PVC


annelé et flexible - norme NF U51-101

#### LAND DRAINAGE PVC PIPE

flexible corrugated pipe - NF U51-101



Référence	Ø ext.	Ø int.	Longueur M	P.U. H.T./ml
DRAIN50/50	50	44	50	1,96 €
DRAIN65/50	65	58	50	2,72 €
DRAIN80/50	80	72	50	3,55 €
DRAIN100/25	100	91	25	4,69 €
DRAIN100/50	100	91	50	4,57 €
DRAIN125/50	125	115	50	8,04 €
DRAIN160/50	160	148	50	13,06 €
DRAIN200/50	200	182	50	20,85 €



- Léger et résistant
- Mise en œuvre possible par une trancheuse ou une sous-soleuse
- Perforations uniformément réparties




#### PRÉCONISATION

En cas de pose dans les sols instables, sableux ou limoneux risquant de colmater le drain, il est conseillé d'utiliser des tuyaux munis d'un filtre, soit en coco, soit en géotextile



#### SUR CONSULTATION

Tuyau eurodrain :  
enrobé géotextile



#### ATTENTION

TUBES

TUBES  
Franco de port affrètement 4 000 € HT